

Extraction intermittente

Série *azurée*

AVANTAGES

- > **Technologie**, variété, silence,
- > **100 à 350 m³/h**,
- > Timer, hygrostat, détection,
- > **Volets automatiques** électriques.

DESCRIPTION


Ventilateurs hélicoïdes.

Version avec volets automatiques électriques intérieurs.




spécial salle
de bains


AZUREA STANDARD

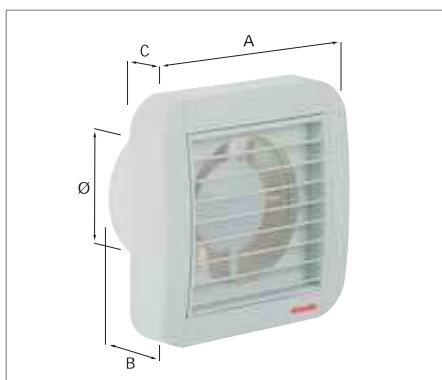

AZUREA VOILETS AUTOMATIQUES

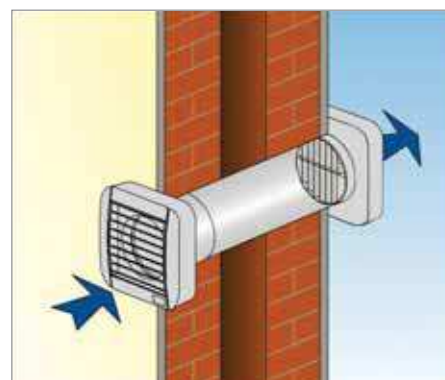

CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Isolation électrique : classe 2 .

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X 4. **GARANTIE 2 ANS.**

INSTALLATION

Rejet direct ou conduit court.
Mur ou plafond.
Vitre possible avec le kit vitre (voir p. 27).

CARACTERISTIQUES

AZUREA 100 / 120 / 150 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

AZUREA 100T / 120T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce.
Arrêt automatique minuté après l'extinction (de 5 à 20 mn environ).

AZUREA 100 HY : Mise en route par détection d'humidité (hygrostat réglable 40 à 90% d'humidité relative).
Arrêt automatique temporisé (réglable de 5 à 20 mn environ).

AZUREA 100 A : Série avec volet intérieur automatique électrique. Voyant de contrôle de fonctionnement.

AZUREA 100 AT : Série avec volet intérieur automatique électrique. Arrêt minuté.

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B mm	C	Ø	CODE
AZUREA 100	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 124
AZUREA 100 T	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 125
AZUREA 100 HY	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 123
AZUREA 100 A	90	13	39	0,6	155	101	44	97	123 118
AZUREA 100 AT	90	13	39	0,6	155	101	44	97	123 117
AZUREA 120	170	15	42	0,8	180	121	51	120	123 122
AZUREA 120 T	170	15	42	0,8	180	121	51	120	123 121
AZUREA 150 **	350	26	49	1,2	209	137	52	150	123 120

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

** Variation de vitesse possible avec le régulateur VEM 0,7 (voir p. 36).

ACCESSOIRE

- Protection antivent : volets extérieurs à lamelles (voir p. 36).
- Kit vitre (voir p. 27).