

Extraction intermittente



Série *mini styléa*

AVANTAGES

- > **Prix,**
- > **Compacité : épaisseur 17 mm,**
- > **Version cordelette :**
pas de raccordement sur interrupteur.

DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde compact.
Largeur et hauteur : seulement 14 cm,
Face : 17 mm.

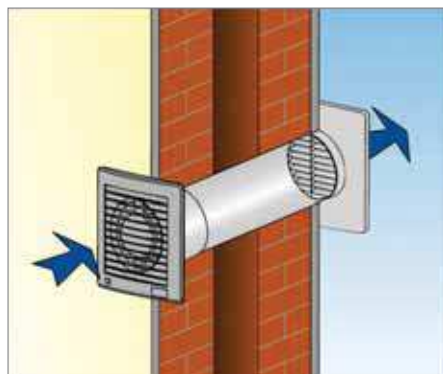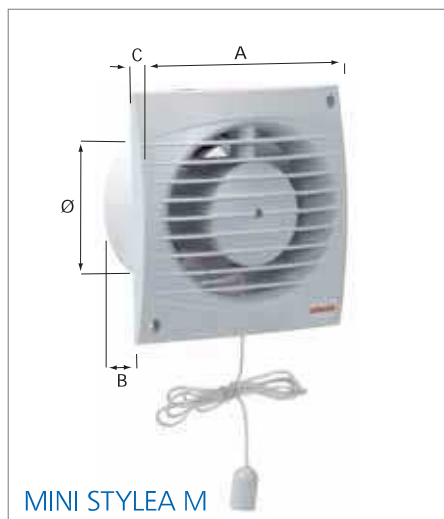


INSTALLATION

Montage sur mur ou en plafond.
Rejet direct ou par conduit court.



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche. Isolation électrique : classe 2 .

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz.

Protection : IP X 2.

GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES

MINI STYLEA : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

MINI STYLEA M : Mise en route manuelle par tirette.

MINI STYLEA T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 3 à 20 mn environ après extinction de la lumière).

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	Indice Prot.	CODE
						mm				
MINI STYLEA	85	14	39	0,4	140	65	17	98	IP X 2	123 126
MINI STYLEA M	85	14	39	0,4	140	65	17	98	IP X 2	123 127
MINI STYLEA T	85	14	39	0,4	140	65	17	98	IP X 2	123 128

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.