


VMC Double Flux maîtrise et confort total

HABITAT NEUF

RENOVATION

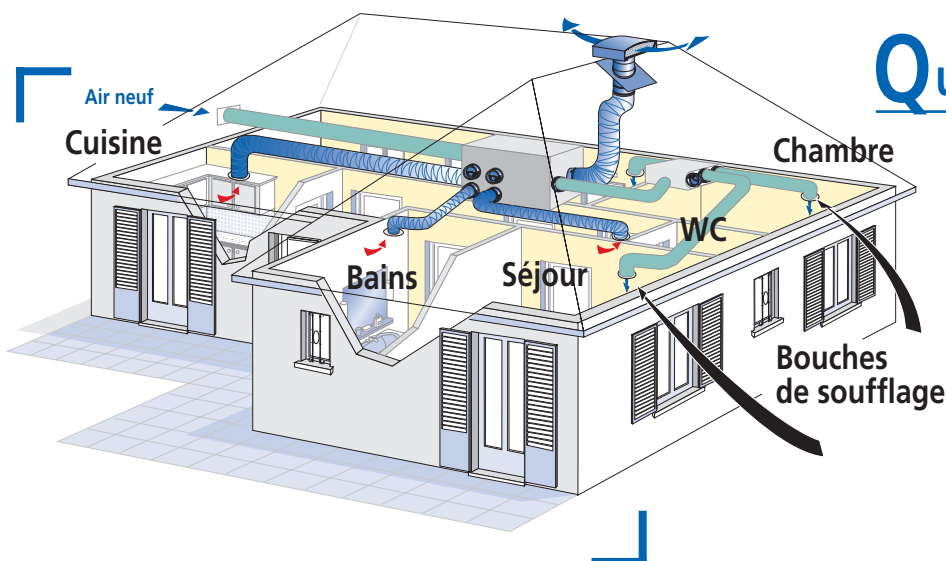

Quelle utilisation ?

Convient à tous pavillons pour lesquels une maîtrise de l'entrée d'air neuf et une meilleure qualité d'air dans le logement sont recherchées.

Vivrélec
 • Isolation renforcée, ventilation adaptée
 • Appareils électriques de qualité
 • Pilotage centralisé
 • Conseils d'utilisation

AVANTAGES

Confort

- Pas de bruit transmis par les entrées d'air
- Pas d'air froid entrant dans le logement (l'air neuf peut être préchauffé)

Hygiène

L'air entrant dans le logement est filtré (moins de pollution inhalée)

Economies

Economies d'énergie : récupération de 60 à 65 % des calories lors de l'échange d'air

CARACTERISTIQUES

- Maison de 2 à 4 sanitaires de T3 à T8
- Groupe équipé de 2 ventilateurs : l'extraction de l'air vicié se fait dans la cuisine, la salle de bains et les WC comme un système simple flux
- Un deuxième ventilateur prend l'air neuf à l'extérieur et l'insuffle dans les chambres et le séjour après filtration
- Un échangeur à plaque AIR / AIR est intercalé entre les flux d'air. Il permet de récupérer les calories pour préchauffer l'air neuf

POUR UNE INSTALLATION COMPLETE



CONDUIT SOUPLE

Calorifugé
Type CR

CENTRALE DOUBLE FLUX

CHAPEAU DE TOITURE

Type CP 150

BOUCHES D'INSUFFLATION

Type BI

BOUCHES D'EXTRACTION

Type GB 125 N/NP en cuisine
Type PB 80 N/NP en sanitaire

PRISE D'AIR NEUF

Type ME 150

CAISSON DE DISTRIBUTION D'AIR NEUF

D'air neuf,
type CD ou CPI