





Amadeus

Panneau rayonnant



Design sobre et lignes arrondies



Version horizontale et verticale

- * Confort du rayonnement
- * Excellent rapport performance/prix



LES + PRODUITS

- ▶ Gamme complète en version horizontale ou verticale
- ▶ Appareil au fonctionnement silencieux
- ▶ Conçu avec l'Anti-Salissures Process pour protéger le mur et l'appareil des salissures
- ▶ Économie et confort : boîtier avec régulation numérique



Amadeus

Panneau rayonnant



Caractéristiques :

- Compatible avec les systèmes de programmation (fil pilote ou courant porteur).
- Thermostat électronique numérique multitarif en fil pilote 6 ordres : confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel et arrêt.
- Dispositif de blocage des commandes.
- Coloris blanc ou beige.
- Garantie 2 ans.

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?

Amadeus horizontal			Amadeus vertical		
750 W	1000 W	1250 W	1000 W	1500 W	2000 W
1500 W	2000 W				

COMMANDES :



- ① Molette de réglage de la consigne Confort graduée de 2 à 8.
- ② Curseur de réglage des modes (5 positions : Arrêt - Hors-gel - Program - Éco - Confort).
- ③ Témoin de chauffe.

POUR EN SAVOIR PLUS :




Clip & GO

Système de fixation :

- Rapide et pratique : d'un simple clip, fixez l'appareil sur le support mural.

Cotes d'encombrement et d'installation:

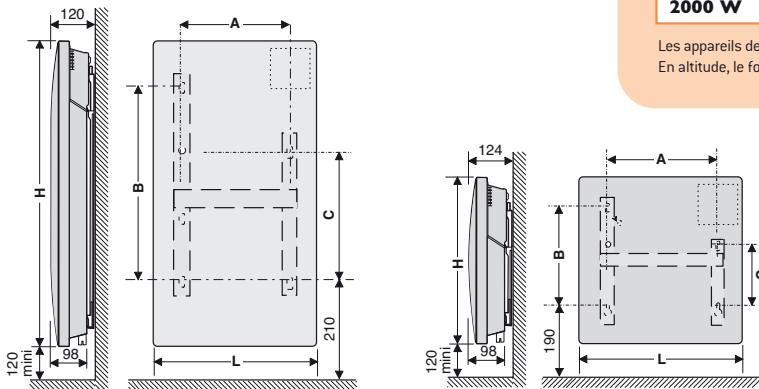

Amadeus horizontal

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Cotes C en mm	Poids en kg	Références	
						Blanc	Beige
750 W	520 x 451 x 98	269	251	158	6	443 121	443 120
1000 W	595 x 451 x 98	343	251	158	7	443 131	443 130
1250 W	740 x 451 x 98	491	251	158	9	443 141	443 140
1500 W	815 x 451 x 98	565	251	158	10	443 151	443 150
2000 W	1035 x 451 x 98	787	251	158	14	443 171	443 170

Amadeus vertical

Puissance en Watts	Dimensions L x H x E en mm	Cotes A en mm	Cotes B en mm	Cotes C en mm	Poids en kg	Références	
						Blanc	Beige
1000 W	451 x 740 x 98	269	532	444	7	423 131	423 130
1500 W	451 x 960 x 98	269	754	670	10	423 151	423 150
2000 W	451 x 1185 x 98	269	976	888	12	423 171	423 170

Les appareils de la gamme Amadeus vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

CACHET DE L'INSTALLATEUR

Thermor

www.thermor.fr

Z.A. Charles Beauhaire • 17, rue Croix Fauchet • BP 46 • 45140 Saint Jean de la Ruelle

