


Panneau rayonnant

Sensual SAS

BREVET



Chaleur immédiate

Emetteur rayonnant pluri-nervuré RS silence[®], pour des montées rapides en température, garanti silencieux à vie.


Système Anti-Salissure

Pour un fonctionnement dans des conditions optimales de propreté.

Régulation électronique numérique

Son boîtier de commande pratique et complet peut recevoir les systèmes de programmation Mémoprogrammation.

**DISPONIBLE
EN 2 VERSIONS**

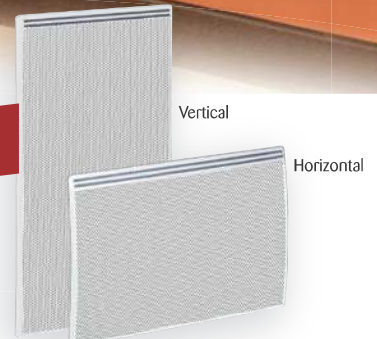

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Sensation directe :**
C'est un pur rayonnant qui offre vraiment la sensation directe de chaleur dans une esthétique sobre et galbée.
- **Performant :**
Il apporte le meilleur compromis entre la performance du rayonnement et la limitation des salissures liées à la pollution.

Panneau Rayonnant Sensual SAS

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Emetteur rayonnant RS silence® en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc monométal.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossieret encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute - Capot de protection translucide verrouillable.
- Sélecteur des fonctions : Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt chauffage, Programme.
- Coloris blanc satiné.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence Blanc
Modèle horizontal					
500	515	440	90	5,5	7787-1FPAJ
750	515	440	90	5,7	7787-2FPAJ
1000	620	440	90	6,5	7787-3FPAJ
1250	725	440	90	7,5	7787-4FPAJ
1500	830	440	90	8,5	7787-5FPAJ
2000	1040	440	90	10,4	7787-7FPAJ
Modèle vertical					
1000	440	830	90	7,7	7788-3FPAJ
1500	440	1040	90	9,6	7788-5FPAJ
2000	440	1145	90	10,5	7788-7FPAJ

* Avec le dossieret, ajouter 22 mm à l'épaisseur



Boîtier de commande

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprog**.

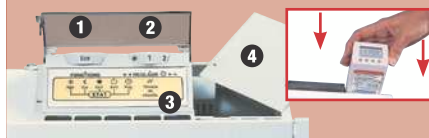

En option

Programmation Mémoprog

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



MAISON ENERGY
www.maison-energy.fr

Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

