

Acova Atoll Spa

types TSL, SL, TSL0, SLO



nouveau
Modèles 300 W
Modèles étroits 40 cm

Radiateurs sèche-serviettes - Atoll Spa



TSL



SL



SLO

ATOUTS

- Le 1^{er} prix Acova en radiateur sèche-serviettes.
- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Acova et en chromé.
- Possibilité d'adapter les modèles chauffage central en version mixte grâce au kit d'adaptation (blanc ou chromé).
- En chauffage central, équipé de base 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas.
- En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

ACCESSOIRES

- Packs robinetterie p. 53
- Divers patères, porte-serviettes p. 54
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 50
- Programmation courant porteur Premium System p. 56



Pack robinetterie thermostatique, blanc ou chromé



Barre porte-serviettes



Pack robinetterie manuelle, chromé



Kits résistance mixte, blanc ou chromé

Acova Atoll Spa

types TSL, SL, TSL0, SLO

Prix publics en € HT

★ Best Seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Référence	Prix (€ HT)		Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Puissances chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)
	Teinte de base	Couleur <small>délai : nous consulter</small>	H (mm)	L (mm)		Fluide 75/65 <small>Δt 50K</small>	Fluide 55/45 <small>Δt 30K</small>		

Atoll Spa

TSL - Électrique* - teinte de base blanc

Cat. C - Classe II - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec® - NF - EN 442 - CE

TSL-030-050-TF	216,3	296,3	718	500	300	-	-	-	11,0
TSL-030-040-TF	257,5	337,5	998	400	300	-	-	-	10,0
TSL-050-040-TF	314,2	394,2	1358	400	500	-	-	-	12,0
★ TSL-050-050-TF	308,5	388,5	998	500	500	-	-	-	13,0
★ TSL-075-050-TF	322,7	402,7	1358	500	750	-	-	-	17,0
TSL-100-050-TF	379,9	459,9	1758	500	1000	-	-	-	23,0

SL - Chauffage central - teinte de base blanc

- - EN 442 - CE

SL-080-050	122,3	202,3	748	500	-	388	205	1,248	5,9
★ SL-120-050	140,7	220,7	1148	500	-	571	299	1,265	8,4
★ SL-150-050	167,5	247,5	1468	500	-	716	374	1,272	11,2
★ SL-150-060	172,1	252,1	1468	600	-	839	437	1,276	12,6
★ SL-170-060	197,5	277,5	1708	600	-	966	501	1,284	13,8
SL-170-075	207,6	287,6	1708	750	-	1154	597	1,290	17,8

Atoll Chromé Spa

TSL0 - Électrique* - finition de base chromé

Classe II - - EN 442 - CE

TSL0-030-050	735,3	-	1068	500	300	-	-	-	11,6
TSL0-050-050	946,4	-	1428	500	500	-	-	-	15,8
TSL0-075-050	1208,3	-	1828	500	750	-	-	-	21,1

SLO - Chauffage central - finition de base chromé

- EN 442 - CE

SLO-080-050	599,3	-	748	500	-	283	146	1,300	5,8
SLO-120-050	713,3	-	1148	500	-	417	216	1,290	8,7
SLO-170-060	991,7	-	1708	600	-	705	361	1,310	14,2

Modèles SL et SLO adaptables en mixte avec kit (cf p. 50).

* Produits assujettis à une éco-contribution de 0,84 € HT par appareil.

DESCRIPTIF DE BASE

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016) sur SL et TSL.
- Finition chromée sur SLO et TSL0.

En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



OPTIONS POSSIBLES

COULEUR voir p. 78


Vaste choix de teintes
(Trendy, Métal Look, Universal)




Acova Atoll Spa

types TSL, SL, TSL0, SLO

ATOLL SPA ELECTRIQUE - TSL, TSL0

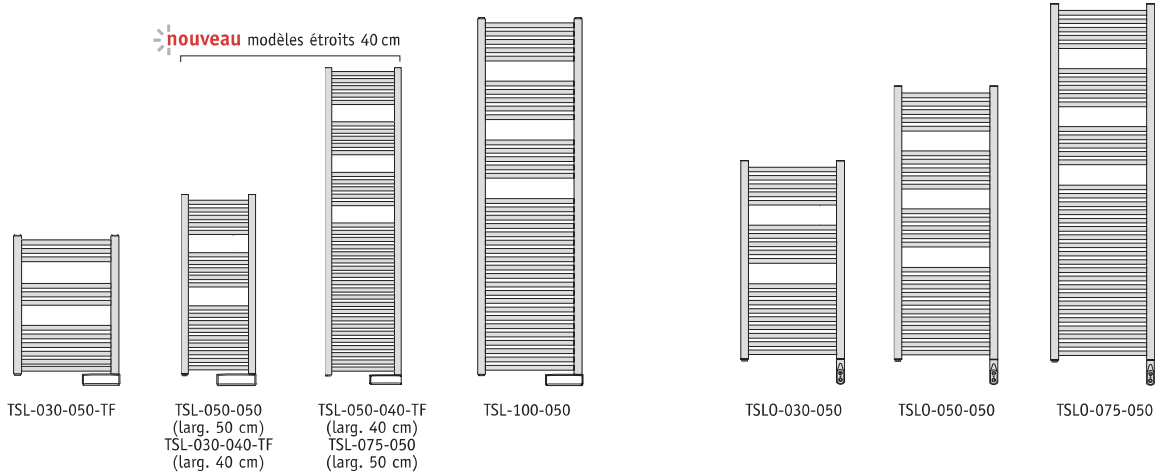

ATOLL SPA CHAUFFAGE CENTRAL - SL, SLO

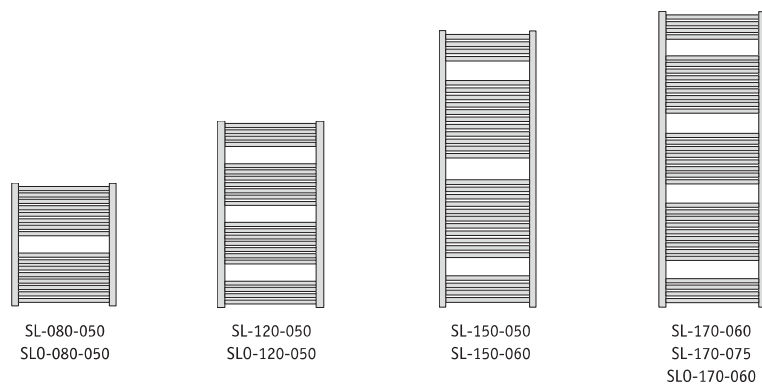

RÉGULATION DE BASE

ATOLL SPA (TSL)



Dimensions : L = 160 mm
H = 42 mm
P = 59,5 mm

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C gradué en degré.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
- Fonction marche forcée/séchage 2 h.
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.
- Programmation possible par courant porteur X2D avec le rajout en accessoire de l'équipement **Premium System**, voir p. 56

ATOLL SPA CHROMÉ (TSL0)



Dimensions : Ø = 38 mm
H = 120 mm

Régulation intégrée dans le prolongement du collecteur droit du radiateur, avec fonctions :

- Réglage du chauffage 4 positions : arrêt, "stand-by", marche modérée, marche optimale.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Marche forcée 2 h programmable.
- Régulation sur la température du fluide.