

EXTRACTION INTERMITTENTE

GAMME **bulma**

NOUVEAUTÉ

BULMA

MAISON ENERGY

www.maison-energy.fr

Les **Produits**

- Extracteur écologique : fabrication à base de plastique recyclé,
- Économique : 5 W en petite vitesse, 7,5 W en grande vitesse,
- Niveau sonore bas.





spécial salle de bains

spécial hygro économies d'énergie

DESCRIPTION


Ventilateur hélicoïde.

ORIENTABLE

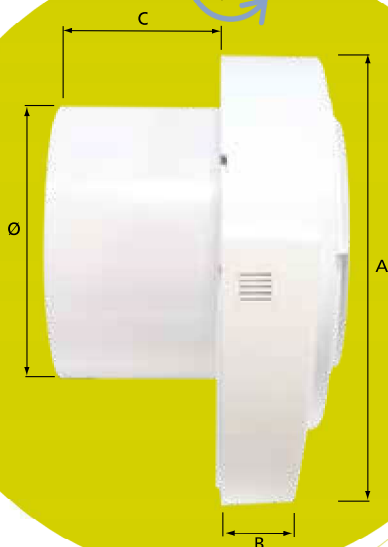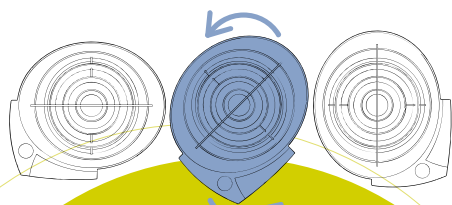

INSTALLATION

Montage sur mur ou plafond.
Rejet direct ou sur conduit moyen.



CONSTRUCTION

Matière plastique recyclée de couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Moteur à faible échauffement monté sur roulement à billes.
Protection : IP X 4
Isolation électrique : Classe 2 **GARANTIE 2 ANS**

CARACTÉRISTIQUES

BULMA 100 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

BULMA 100 T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt temporisé (réglable de 3 à 25 mn environ) avec un fonctionnement en basse vitesse pendant la temporisation permettant 64 % de réduction de consommation électrique tout en préservant une bonne extraction.

BULMA 100 HY : Mise en route automatique par hygrostat incorporé (temporisation réglable de 3 à 25 mn environ, hygrostat réglable de 40 à 85% d'humidité).

10.10

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE	PRIX € HT	Éco-participation € HT
					mm						
BULMA 100	90	7,5	29	0,6	149	45	102	100	123 066	60,00	0,08
BULMA 100 T	60/90	5/7,5	19/29	0,6	149	45	102	100	123 067	89,50	0,08
BULMA 100 HY	60/90	5/7,5	19/29	0,6	149	45	102	100	123 069	109,00	0,08

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.